

SE210-9

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

СЕРИЯ ЭКСКАВАТОРОВ

ДВИГАТЕЛЬ	CUMMINS B5.9-C
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	112 кВт при 1950 об/мин
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	20 800 кг

СДЕЛАЕМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЕГЧЕ



SHANTUI.SIT.OFFICIAL

СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▾ shantui-sit.ru

SE210-9 ЭКСКАВАТОР

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Cummins B5.9-C
Тип	водяное охлаждение, турбонаддув
Количество цилиндров	6
Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Рабочий объем	5,9 л
Номинальная мощность	112 кВт при 1950 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	двойной поршневый насос с регулируемой производительностью
Производительность гидравлического потока	2x218 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилие копания ковша	127 кН
Усилие копания рукояти	92,5 кН

КОВШ

Тип	обратный ковш
Объем ковша	0,9 м³
Ширина ковша	1250 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	аксиально-поршневой мотор
Кол-во опорных катков	2x7
Кол-во поддерживающих катков	2x2
Кол-во башмаков	2x46
Ходовая скорость	3,15 км/ч / 5,15 км/ч
Тяговое усилие	214 кН
Преодолеваемый уклон	70% (35°)

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА


Тип поворотного насоса	пластинчато-поршневой мотор
Скорость поворота платформы	0-10,5 об/мин
Тип торможения	механическое торможение, сброс давления

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	330 л
Жидкость охлаждения	28 л
Моторное масло	22 л
Гидробак	270 л
Гидросистема	400 л


ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмака	600 мм
Удельное давление на грунт	47,5 кПа
Эксплуатационная масса	20 800 кг

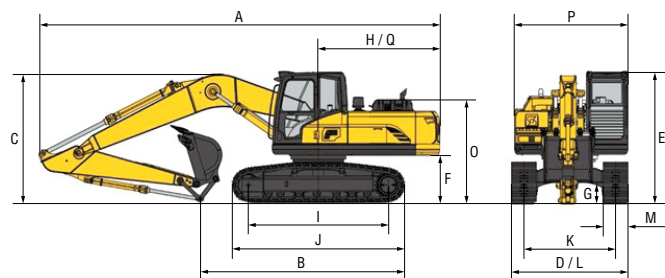

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (СТРЕЛА: 5700 мм / РУКОЯТЬ: 2925 мм)

A	Макс. высота копания	10 095 мм
B	Макс. высота разгрузки	7190 мм
C	Макс. глубина копания	6490 мм
D	Макс. вертикальная глубина копания	5915 мм
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500 мм	6295 мм
F	Макс. радиус копания	9860 мм
G	Макс. радиус копания на уровне земли	9675 мм
H	Мин. радиус поворота рабочего устройства	2970 мм

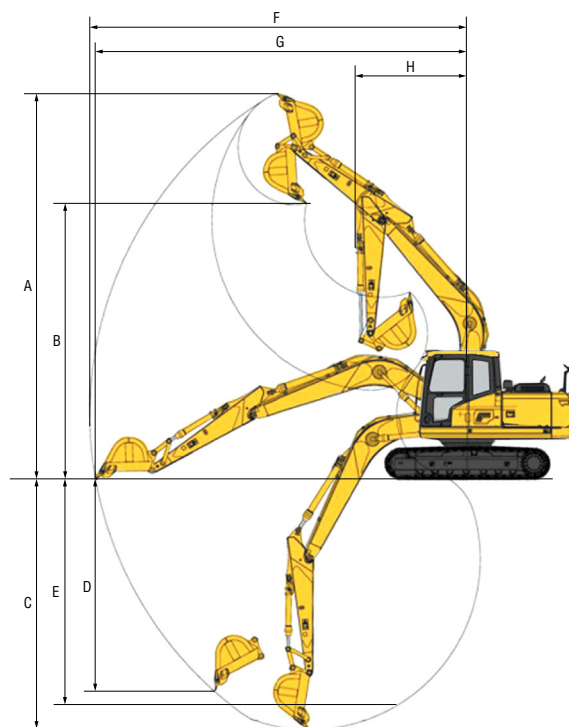

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A	Габаритная длина	9625 мм
B	Длина контакта гусеницы с землей (при транспортировке)	4915 мм
C	Габаритная высота по верху стрелы	3075 мм
D	Габаритная ширина	2800 мм
E	Габаритная высота по кабине	3055 мм
F	Дорожный просвет (из-под противовеса до земли)	1075 мм
G	Дорожный просвет	470 мм
H	Радиус поворота хвостовой части платформы	2925 мм
I	База гусеничного хода	3360 мм
J	Длина башмака	4140 мм
K	Колея	2200 мм
L	Ширина гусеницы	2800 мм
M	Ширина башмака	600 мм
O	Высота противовеса	2395 мм
P	Ширина по поворотной платформе	2725 мм
Q	Расстояние от центра поворотной платформы до края противовеса	2920 мм

СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▾ shantui-sit.ru

Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. На фотографиях техника может быть изображена с дополнительным оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. Цвет и внешний вид могут отличаться от изображенного.